Notat

Projektnavn	**Trafikafviklingsplaner, Grobund**
Projektnr.	Telefon nr.
Kunde	**Syddjurs kommune**
Notatnr.	**1**
Version	**1.0**
Til	Navn , Navn **og** Navn
Fra	Navn

Udarbejdet af	**STS**
Kontrolleret af	**AMSP**
Godkendt af	**STS**

Dato 15/01/2026

Indhold

1 Indledning 2

2 Forudsætninger og grundlag 3
2.1 Trafikgenerering 3
2.2 Vejbetjening 4
2.3 Trafikmængder 7

3 Trafikal vurdering 7

4 Anlægsoverslag 9


5 Sammenfatning 10


Rambøll
Navn Allé 22
DK-8200 Aarhus N

T+45 5161 1000
https://dk.ramboll.com

1 Indledning

Syddjurs Kommune har i juni 2025 udarbejdet helhedsplan for Ålerne, der er et 65 hektar stort område syd for Ebeltoft og som strækker sig fra Christianslundvej ved Tolløkke i nord til kysten ved Ebeltoft færgehavn i syd. Helhedsplanen beskriver en vision for et fremtidigt bæredygtigt bolig- og naturområde i tæt tilknytning til Ebeltoft. På figur 1 er helhedsplanens samlede område vist med angivelse af områdets overordnede principper for vejbetjening og udlagte boligområder.

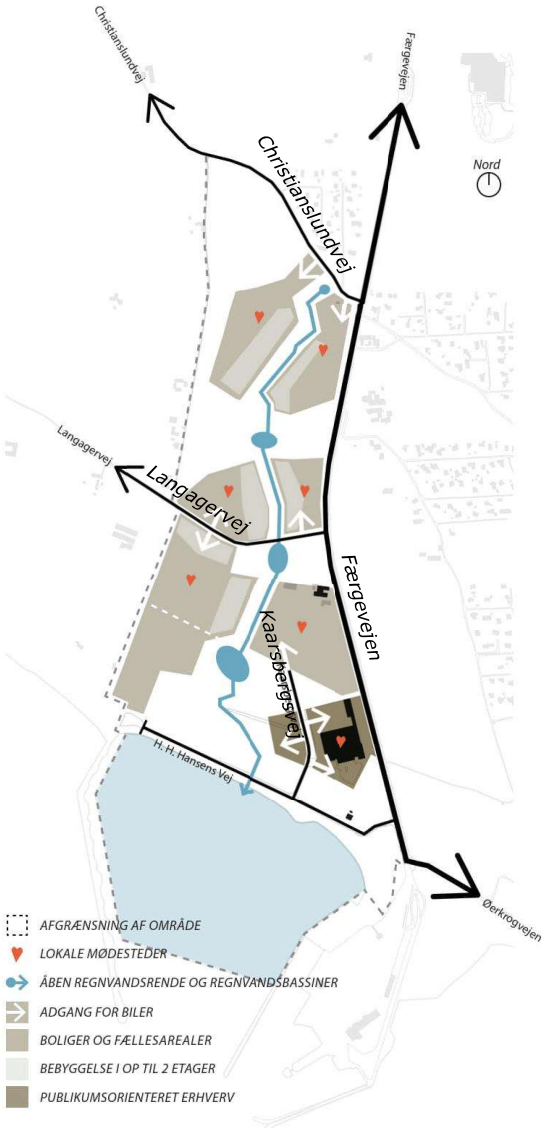

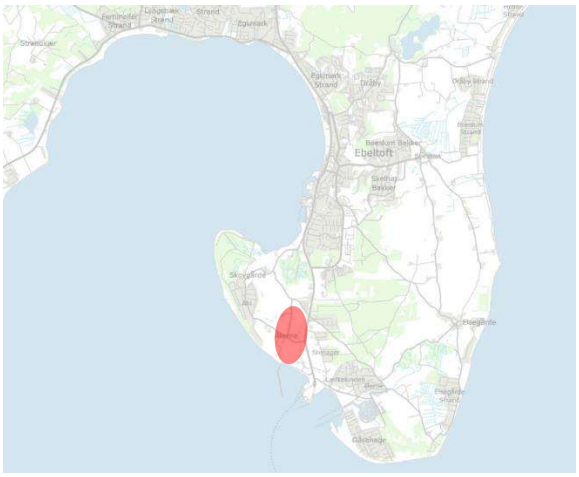


Figur 1. Overordnede principper for arealanvendelsen og infrastrukturen i helhedsplanen for Ålerne. Kortudsnit (tv) er fra helhedsplanen. Kortet (th) viser Ålernes beliggenhed i området omkring Ebeltoft og omegn.

Som del af helhedsplanens område er Syddjurs Kommune i gang med at lokalplanlægge for et delområde kaldet "Grobund Landsby". Grobund Landsby planlægges på området mellem Langagervej og H. H. Navn , i den sydligste del af området vist på figur 1, og vil være i fokus for denne trafikale analyse.

Situationsplanen for Grobund er vist på figur 2.

Confidential

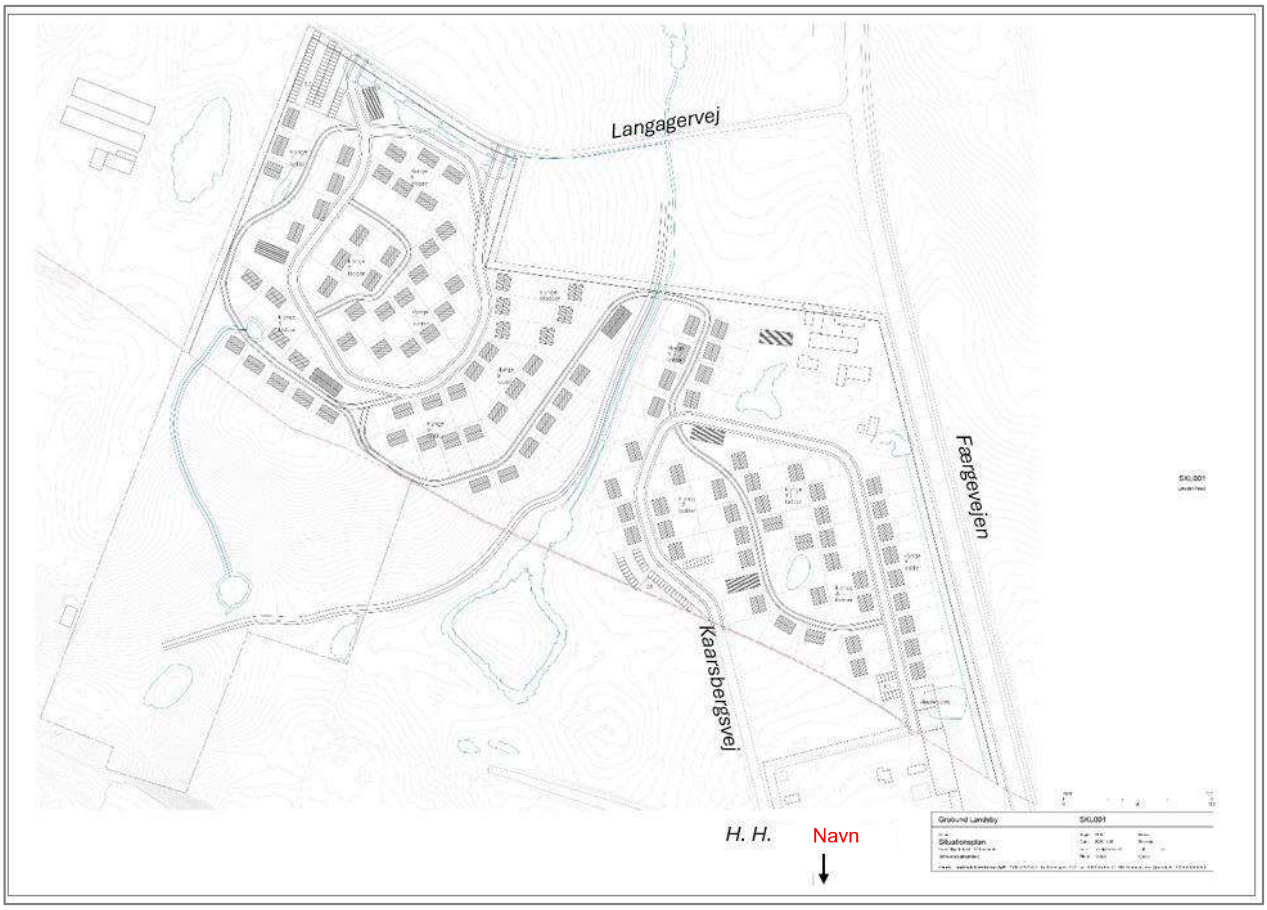

Figur 2. Situationsplan for lokalplanområdet Grobund. Kilde: Lokalplanudkast. Vejnavne indsat.

2 Forudsætninger og grundlag

I dette afsnit beskrives opstillede forudsætninger og grundlag for de trafikale vurderinger ved realisering af helhedsplanen og Grobund Landsby. Forudsætningerne omfatter følgende:

- Trafikgenerering
- Vejbetjening
- Trafikmængder

2.1 Trafikgenerering

Helhedsplanens samlede område er som tidligere nævnt i alt 65 ha, hvoraf ca. 27 ha er udlagt til boliger og fællesarealer. Med en forventet bebyggelsestæthed på 9-13 boliger pr. hektar (svarende til en tæt åben-lav bebyggelse på små kompaktgrunde), vil det give mulighed for mellem 240 og 350 boliger i det område af helhedsplanen, der er udlagt til boliger og fællesarealer.

Grobund Landsby udgør i alt ca. 18 ha af den samlede helhedsplans areal på 65 ha og planlægges med mindre boligenheder ("tiny houses") ned til ca. 50 m2 pr. stk. Dette giver mulighed for etablering af ca. 110 boligenheder indenfor lokalplanområdets afgrænsning. Der er oplyst af Syddjurs Kommune, at der forventes et tilsvarende antal boliger i lokalplanområdet, hvis det i stedet udnyttes med traditionel boligudvikling af området.

Confidential

Almindelige turrater for fritliggende parcelhuse ligger jf. Vejdirektoratets turratekatalog[1] på 5,5 daglige ture pr. bolig (årsdøgntrafik) svarende til en samlet trafikgenerering for Grobund Landsby på ca. 600 daglige ture. Dette vil være udgangspunktet for de efterfølgende trafikale vurderinger og anbefalinger, så der sikres mulighed for fuld rummelighed og fleksibilitet i områdets anvendelse.

Dog skal det bemærkes, at da Grobund Landsby planlægges som en bæredygtig bebyggelse med lavere enhedsstørrelser og lavere bilejerskab end traditionel bebyggelse, vil der tilsvarende kunne være mulighed for en lavere turgenerering. Med udgangspunkt i Vejdirektoratets turratekatalog og under antagelse om en turrate svarende til kædehuse/rækkehuse (3,9 ture pr. bolig) vil turgenereringen for Grobund Landsby kunne reduceres til ca. 400 daglige ture.

For helhedsplanens samlede område forventes der i alt 1.300-1.900 daglige ture under forudsætning af en turrate på 5,5 daglige ture pr. bolig. Dette vil også være udgangspunktet i de følgende vurderinger.

2.2 Vejbetjening

Helhedsplanens område vil blive vejbetjent via Christianslundvej i nord, hvorfra ca. 40% af områdets samlede boligmasse vil blive vejbetjent. Christianslundvej er tilsluttet Færgevej i et vigepligtsreguleret kanaliseringsanlæg med venstresvingsbane på Færgevej. Fra Færgevej er der forbindelse mod Ebeltoft. Christianslundvej er en forholdsvis smal vej uden midterafmærkning og uden faciliteter for lette trafikanter. Vejen har flere vertikale og horisontale kurveforløb der kan vanskeliggøre oversigt fra markudkørsler og udkørsler fra ejendomme. Figur 3 viser et eksempel på Christianslundvejs vejforløb vest for Færgevej.



Figur 3. Christianslundvej set mod vest på strækningen vest for Færgevej. Billede: Google Streetview (2025).

[1] https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/3e6eebc5ff8a4fb595f4af566e51b688?showExact=true

Langagervej forventes også at vejbetjene ca. 45% af helhedsplanens samlede område heraf cirka halvdelen af Grobund Landsby. Langagervej er også tilsluttet Færgevej i et vigepligtsreguleret kryds uden kanalisering (svingbaner). Langagervej er en forholdsvis smal vej uden midterafmærkning og uden faciliteter for lette trafikanter. Vejen har frem mod Ålervejen et forholdsvis lige vejforløb med acceptable oversigtsforhold. Figur 4 viser et eksempel på Langagervejs vejforløb vest for Færgevej.



Figur 4. Langagervej set mod vest på strækningen vest for Færgevej. Billede: Google Streetview (2025).

Endelig tilsluttes helhedsplanens område via Kaarsbergsvej med forbindelse til H. H. Navn i et vigepligtsreguleret kryds uden kanalisering. Fra H. H. Navn er der forbindelse til Færgevej ligeledes i et kanaliseringsanlæg med venstresvingsbane på Færgevej. Vejforbindelsen via Kaarsbergsvej forventes at vejbetjene ca. 15% af helhedsplanens samlede område, hvilket samtidig udgør den sydlige halvdel af Grobund Landsby. Der er delvist fortov langs H. H. Navn , men der er ingen faciliteter for lette trafikanter langs Kaarsbergsvej. H. H. Navn og Kaarsbergsvej har ingen eller meget slidt midterafmærkning, men forholdsvis gode oversigtsforhold. Figur 5 og figur 6 herunder viser eksempler på vejforløbene på henholdsvis H. H. Navn og Kaarsbergsvej.

Confidential



Figur 5. H. H. Hansens Vej set mod vest på strækningen vest for Færgevej. Billede: Google Streetview (2025).



Figur 6. Kaarsbergsvej set mod nord på strækningen nord for H. H. Hansens Vej. Billede: Google Streetview (2025).

Confidential

2.3 Trafikmængder

På baggrund af de opstillede forudsætninger for fremtidig trafikgenerering er der opstillet nedenstående tabel 1 med forventet fremtidig trafikvækst på adgangsvejene ved realisering af hele helhedsplanen eller Grobund Landsby alene.

Vejnavn	Trafikvækst, Helhedsplan	Trafikvækst, Grobund Landsby
Christianslundvej	500-750 ture	0 ture
Langagervej	600-850 ture	300 ture
Kaarsbergsvej / H. H. Navn	200-300 ture	200-300 ture
I alt	1.300-1.900 ture	500-600 ture

Tabel 1. Estimeret trafikvækst (årsdøgntrafik) på adgangsvejene ved realisering af hele helhedsplanen eller Grobund Landsby alene.

Der foreligger ingen trafiktællinger for Christianslundvej, Langagervej, Kaarsbergsvej eller H. H. Navn . Men ud fra vejenes størrelse og opland, hvor den hovedsagelig benyttes af lokaltrafik med ærinde i området, vurderes den nuværende trafik maksimalt at være nogle få hundrede køretøjer pr. døgn. På Færgevejen foreligger der heller ingen trafiktællinger, men der skønnes at være mellem 2.000-4.000 daglige køretøjer, da vejen har som funktion at afvikle trafik til og fra Ebeltoft. Der forventes ingen væsentlig trafikvækst på vejene frem mod realiseringen af helhedsplanen eller lokalplanområdet.

3 Trafikal vurdering

Den trafikale vurdering omfatter en vurdering af, hvorvidt den eksisterende infrastruktur er tilstrækkelig til at håndtere den forventede fremtidige biltrafik til og fra udviklingsområdet ved realisering af den fulde helhedsplan eller blot ved realisering af en første tape i form af Grobund Landsby. Der vurderes i det følgende på kapacitet i tilslutningspunkter, fremkommelighed på strækninger, samt trafiksikkerhed og faciliteter for bløde trafikanter.

De estimerede trafikmængder vurderes erfaringsmæssigt at være forholdsvis begrænsede og ikke af en størrelse, der vil kunne give anledning til kapacitetsproblemer eller kødannelser i tilslutningspunkterne. Dette gælder både hvad angår lokale tilslutningspunkter til adgangsvejene og de mere overordnede tilslutningspunkter til Færgevejen. Det vurderes derfor ikke at være behov for tiltag for at sikre afviklingen af mertrafikken i tilslutningspunkterne.

Hvad angår fremkommeligheden vurderes de lokale adgangsveje at være meget smalle og derfor uegnet til håndtering af selv en mindre tilvækst i trafikmængderne. Vejene bør derfor sideudvides enten til traditionelle 2-sporede veje eller til 2-1-veje, hvorved der også skabes gode forhold for lette trafikanter.

I forhold til trafiksikkerhed vurderes der behov for nedskiltning af hastigheden ved tilslutninger til Færgevejen samt tiltag der vil kunne sikre mod bagendekollisioner i de overordnede kryds på Færgevej. Det skal bemærkes, at Færgevejen er en statsvej og tiltag derfor skal aftales og koordineres med Vejdirektoratet. Desuden bør hastigheden nedskiltes på de lokale adgangsveje.

Endelig vurderes der behov for tiltag i form af stifaciliteter og krydsningspunkter, til sikring af trygheden og trafiksikkerheden for lette trafikanter både i krydsningspunkter samt i og omkring udviklingsområdet.

Confidential

De opstillede tiltag bør realiseres inden anlægsarbejder påbegyndes i udviklingsområderne så der sikres gode og acceptable forhold for anlægstrafikken i kombination med den øvrige trafik.

I nedenstående tabel 2 er de anbefalede tiltag indenfor ovenstående forhold konkretiseret og opstillet både ved fuld realisering af helhedsplanen samt ved realisering af Grobund Landsby alene.

Emne	Helhedsplan for Ålerne	Lokalplan for Grobund Landsby
Kapacitet	• Ingen tiltag vurderes påkrævet	• Ingen tiltag vurderes påkrævet
Fremkommelighed	• Sideudvidelse af Christianslundvej (ca. 200 meter) og Langagervej (ca. 300 meter). Sideudvidelsen kan enten laves som traditionelle 2-sporede veje eller som 2-1 vej (anbefales), hvorved der også skabes gode forhold for lette trafikanter.	• Sideudvidelse af Langagervej (ca. 300 meter). Sideudvidelsen kan enten laves som traditionel 2-sporet vej eller som 2-1 vej (anbefales), hvorved der også skabes gode forhold for lette trafikanter.
Trafiksikkerhed, biltrafik	• Etablering af venstresvingsbane på Færgevejen i krydset Færgevejen/Langagervej. Evt. kan det venstre af de to nordgående spor på Færgevejen benyttes men det kræver god skiltning og varsling. • Nedskiltning af hastigheden til 60 km/t på Færgevejen fra nord for Christianslundvej til syd for H. H. Navn . Desuden nedskiltning af hastigheden på Christianslundvej, Langagervej, H. H. Navn og Kaarsbergsvej til 40 eller 50 km/t.	• Etablering af venstresvingsbane på Færgevejen i krydset Færgevejen/Langagervej. Evt. kan det venstre af de to nordgående spor på Færgevejen benyttes men det kræver god skiltning og varsling. • Nedskiltning af hastigheden til 60 km/t på Færgevejen fra nord for Langagervej til syd for H. H. Navn . Desuden neskiltning af hastigheden på Christianslundvej, Langagervej, H. H. Navn og Kaarsbergsvej til 40 eller 50 km/t.
Trafiksikkerhed og tryghed, lette trafikanter	• Etablering af krydsningsheller og forbedrede krydsningsforhold på Færgevejen ved Christianslundvej, Langagervej og H. H. Navn så der sikres sammenhæng til den dobbeltrettede cykelsti langs Færgevejen. • Etablering af cykelsti langs Christianslundvej (ca. 200 meter), Langagervej (ca. 300 meter) og H. H. Navn (ca. 300 meter) såfremt der ikke etableres 2-1 vej langs vejene.	• Etablering af krydsningsheller og forbedrede krydsningsforhold på Færgevejen ved Langagervej og H. H. Navn så der sikres sammenhæng til den dobbeltrettede cykelsti langs Færgevejen. • Etablering af cykelsti langs Langagervej (ca. 300 meter) og H. H. Navn (ca. 300 meter) såfremt der ikke etableres 2-1-vej langs vejene.

Tabel 2. Anbefalede tiltag ved fuld realisering af helhedsplanen Ålerne samt kun ved realisering af Grobund Landsby.

Confidential

Som alternativ til de opstillede tiltag for Langagervej i den første fase med realisering af Grobund Landsby kan det vælges at omdisponere områdets indretning, så al trafik ledes via Kaarsbergsvej og H. H. Navn . Dette har imidlertid den konsekvens, at områdets indretning og opdeling skal gentænkes med konsekvens for den interne fredeliggørelse af området.

Trafikalt vil en omdisponering have den fordel, at Langagervej kan friholdes for ny trafik, mens H. H. Navn tilslutning til Færgevej godt vil kunne fungere med den nuværende udformning. Langagervej vil imidlertid også skulle friholdes for en stigning i mængden af lette trafikanter grundet vejens smalle tværprofil. Langagervej og tilslutningen til Færgevej vurderes imidlertid alligevel at skulle tilpasses når helhedsplanens øvrige faser realiseres, mens den interne struktur i Grobund Landsby formentlig ikke vil kunne ændres til den tid.

4 Anlægsoverslag

Der er for nuværende opstillet et skønsmæssig anlægsoverslag for de oplistede tiltag i vejinfrastrukturen ved realisering af den samlede helhedsplan og kun ved realisering af Grobund Landsby. I nedenstående tabel 3 er de anbefalede tiltag oplistet og prissat:

Tiltag	Helhedsplan for Ålerne	Lokalplan for Grobund Landsby
Sideudvidelsen, 2-1 vej (Christianslundvej, ca. 200 meter)	2,4 mio. kr.	---
Sideudvidelse, 2-1 vej (Langagervej, ca. 300 meter)	3,6 mio. kr.	3,6 mio. kr.
Venstresvingsbane i krydset Færgevejen/Langagervej	1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.
Nedskiltning af hastigheden på Færgevejen (Christianslundvej til H. H. Navn)	0,2 mio. kr.	
Nedskiltning af hastigheden på Færgevejen (Langagervej til H. H. Navn)		0,1 mio. kr.
Krydsningshelle på Færgevejen ved Christianslundvej	0,4 mio. kr.	
Krydsningsheller på Færgevejen ved Langagervej og H. H. Navn	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.
Total	8,8 mio. kr.	5,9 mio. kr.

Tabel 3. Skønsmæssige anlægsoverslag for opstillede tiltag ved realisering af helhedsplan for Ålerne eller ved realisering af lokalplan for Grobund Landsby.

Det er vigtigt at bemærke, at de opstillede anlægsoverslag er skønsmæssige overslag uden forudgående analyse eller skitsering af tiltagene. Det skal desuden bemærkes, at flere tiltag ligger på Færgevejen, som er en statsvej, og som derfor kræver Vejdirektoratets involvering og accept.

Tiltagene er desuden anbefalinger og primært opstillet af trafiksikkerhedsmæssige hensyn, idet der generelt ikke vurderes at være egentlig kapacitetsudfordringer på vejnettet som følge af helhedsplanens eller lokalplanens realisering.

Det anbefales, at tiltagene er gennemført inden udviklingen af områderne påbegyndes, men ét eller flere tiltag kan også afvente den egentlige realisering af områderne og kan så udføres efter behov.

Confidential

5 Sammenfatning

Helhedsplanen for Ålerne omfatter i alt 65 ha, der er skønnet til at kunne indeholde 240 til 350 boliger. Den samlede turgenerering er beregnet til 1.300-1.900 daglige ture under forudsætning af en turrate på 5,5 daglige ture pr. bolig. For lokalplanområdet Grobund Landsby forventes der 110 boligenheder med en turgenerering på op til 600 daglige ture ligeledes ved en turrate på 5,5 daglige ture pr. bolig. Da Grobund Landsby er tiltænkt som et bæredygtigt boligområde med bl.a. "tiny houses" og en høj grad af selvforsyning kan turraten forventeligt også reduceres til en samlet turgenerering på 400 daglige ture for området som helhed.

Der er generelt ikke konstateret kapacitets- eller fremkommelighedsproblemer på vejnettet i området i den nuværende situation. Dog er de påtænkte adgangsveje som Christianslundvej og Langagervej meget smalle veje, hvor to biler i den nuværende situation kan have vanskeligt ved at passere hinanden og uden faciliteter for lette trafikanter. Vejene H. H. Navn og Kaarsbergsvej har heller ingen faciliteter for lette trafikanter og er i en forholdsvis dårlig stand.

Det er vigtigt, at det påtænkte stisystem internt i udviklingsområdet, får en god sammenhæng til det omkringliggende område. Det er derfor også vigtigt, at der er gode faciliteter for lette trafikanter til og fra området samt gode forbindelser til den eksisterende dobbeltrettede cykelsti langs Færgevejen.

Der er opstillet en række forslag til forbedring af trafiksikkerheden og vejinfrastrukturen ved realisering af områderne. Tiltagene kan med fordel gennemføres inden udviklingen igangsættes, så der også sikres gode forhold for anlægstrafikken, og når de første etaper af udviklingen tages i brug. I alt er der opstillet tiltag for et indledende og skønsmæssigt anlægsoverslag på 8,8 mio. kr. til forbedring af vejinfrastrukturen ved realisering af helhedsplanen mens der for realisering af lokalplanen for Grobund Landsby er estimeret et anlægsoverslag på 5,9 mio. kr.

Confidential